

Auch jede andere Größe (d1) lieferbar


Standardausführung: KALTVERFORMT
Warmverformung auf Wunsch möglich

*1: Lochmaß kann aus fertigungstechnischen Gründen abweichen.

Biegeradien nach DIN 6935

*2: Zubehör muss gesondert bestellt werden

Größenangaben, wenn nicht anders beschrieben, in mm
Gewichtangaben exkl. Zubehör

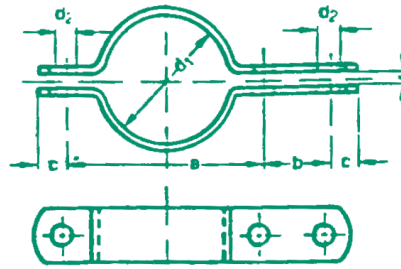

Form B

Alle Angaben bestmöglich ermittelt, ohne Gewähr

d ₁	Anzuwenden bei Nennweite		a*1	b	c	d ₂	f	Flachstahl	Zubehör*2: Sechskantschrauben	100 Paar = kg						
20	15		57	46	15	11,5	7	30 x 5	M10 x 30Mu	28						
22			59							29						
25	20		62							31						
27		¾"	66							32						
30	25		68							33						
34		1"	72							35						
38	32		76							36						
43		1¼"	82							38						
45	40		84							39						
49		1½"	88							40						
57	50		104	54	18	14	9	40 x 6	M12 x 35Mu	76						
61		2"	108							77						
77	2½"	122	85													
89	3"	136	95													
108	100		172							70	24	18	11	50 x 8	M16 x 45Mu	203
115		4"	178	206												
133	125		196	220												
140			204	225												
159	150		222	240												
169			232	252												
194	175		258	280												
216			280	300												
220	200		284	310												
267	250		342	86	30	23	14	60 x 8	M20 x 50Mu							440
273			348							450						
324	300		398							510						
356	350		432							575						
368	350		444							595						
407	400		498							104	36	27	18	70 x 10	M24 x 60Mu	960
419			510													980
508	500		600													1130
521			614													1150
610	600		702													1352
712	700		830	1490												
813	800		930	1660												
915	900		1030	1830												
1016	1000		1130	2000												