

Auch jede andere Größe (d1) lieferbar


Standardausführung: KALTVERFORMT
Warmverformung auf Wunsch möglich

*1: Lochmaß kann aus fertigungstechnischen Gründen abweichen.

Biegeradien nach DIN 6935

*2: Zubehör muss gesondert bestellt werden

Größenangaben, wenn nicht anders beschrieben, in mm
Gewichtangaben exkl. Zubehör

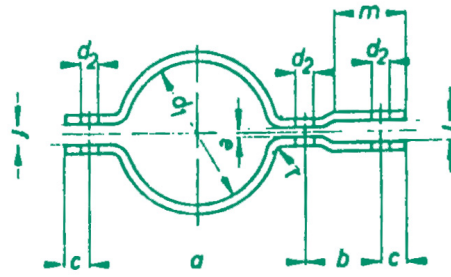

Form C

Alle Angaben bestmöglich ermittelt, ohne Gewähr

d ₁	Anzuwenden bei Nennweite		a*	b	c	d ₂	f	Flachstahl	Zubehör: Sechskantschrauben	100 Paar = kg		
20	15		57	46	15	11,5	7	30 x 5	M10 x 30Mu	28		
22			59							29		
25			62							31		
27	¾"	66	32									
30	25	1"	68							33		
34			72							35		
38	32	1¼"	76							36		
43			82							38		
45			84							39		
49	40	1½"	88							40		
57	50	2"	104	54	18	14	9	40 x 6	M12 x 35Mu	76		
61			108							77		
77			65							2½"	122	85
89			80							3"	136	95
108	100	4"	172							70	24	18
115			178	206								
133			125	196	220							
140	204	225										
159	150		222	240								
169			232	252								
194	175		258	280								
216	200		280	300								
220			284	310								
267			342	440								
273	250		348	450								
324	300		398	86	30	23	14	60 x 8	M20 x 50Mu	510		
356	350		432	575								
368	350		444	595								
407	400		498	104	36	27	18	70 x 10	M24 x 60Mu	960		
419			510							980		
508	500		600							1130		
521			614							1150		
610			600							702	1352	
712	700		830							1490		
813	800		930							1660		
915	900		1030							1830		
1016	1000		1130							2000		