

**Auch jede andere  
Größe (d1) lieferbar**


Standardausführung: KALTVERFORMT  
Warmverformung auf Wunsch möglich

\*1: Lochmaß kann aus fertigungstechnischen Gründen abweichen.  
Biegeradien nach DIN 6935

\*2: Zubehör muss gesondert bestellt werden

Größenangaben, wenn nicht anders beschrieben, in mm  
Gewichtangaben exkl. Zubehör

Alle Angaben bestmöglich ermittelt, ohne Gewähr

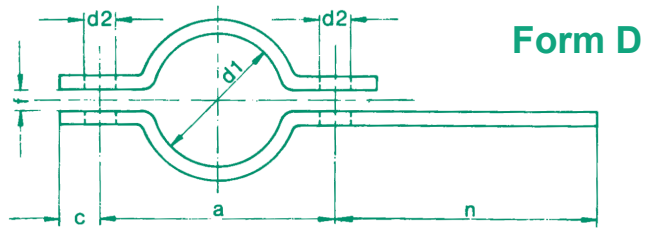

1) d <sub>1</sub>	Nennweite		a*1	c	d <sub>2</sub>	f	n	r	Flach- stahl	Zubehör*2: Sechskant- schrauben	100 Paar = kg							
		Zoll																
14	10	1/4"	40	15	11,5	7	225	4	30 x 5	M10 x 30Mu	42							
18		50	43															
20	15		50								45							
22		1/2"	50								46							
25	20		62								47							
27		3/4"	66								48							
30	25		68								49							
34		1"	72								50							
38	32		76								52							
43		1 1/4"	72								53							
45	40		84								54							
49		1 1/2"	88								55							
57	50		104	18	14	9	275	6	40 x 6	M12 x 35Mu	107							
61		2"	108								110							
77	2 1/2"	122	118															
89	3"	136	125															
108	100		172	24	18	11	325	6	50 x 8	M16 x 45Mu	257							
115		4"	178								261							
133	125		196								280							
140		204	288															
159	150		222								304							
169		232	312															
191	(175)		254								335							
194		258	335															
216	200		280								358							
220		284	362															
267	250		342								30	23	14	350	8	60 x 8	M20 x 50Mu	510
273		348	519															
318	300		392	568														
324		398	575															
356	350		432	617														
368		444	630															
407	400		498	36	27	18	375	8	70 x 10	M24 x 60Mu								1023
419		510	1040															
508	500		600															1200
521		614	1220															